

Mood Line connect – Tischaufsatz 40

Wohlbefinden und Effizienz am Arbeitsplatz

Durch ihre herausragenden akustischen Eigenschaften sorgen die in einer Wandstärke von 40 mm vollumpolsterten Wände für beste Raumakustik und so für Wohlbefinden und Effizienz am Arbeitsplatz. Modular angelegt in unterschiedlichen Formaten und Höhen, abgestimmt auf ergonomische Sitz-Steharbeits-tische, ist Mood Line connect vor allem auf offenen Büroflächen zuhause. Designprägend sind die an den oberen freien Enden im Radius von 50 mm abgerundeten Ecken. Die Tischaufsatzelemente sind erhältlich in den Höhen 480 und 680 mm. Die erste Variante in lotrechter Ausprägung mit einer strengen Geometrie, überzeugt Mood Line connect insbesondere in der zweiten Ausführung mit trapezförmigen Seitenwänden. Mit jeweils 8 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und für Tischtiefen von 800/900/1000 mm. Zusätzlich steht eine verkürzte Variante mit 600 mm Tiefe zur Wahl. Darüber hinaus kann auch in individueller Maßanfertigung auf jede Tischgröße und Anordnung reagiert werden. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - und mit über 500 Farben sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen zur Verfügung. Aufsteckbare Glasaufsatzblenden in Höhen von 300/400 mm sorgen für zusätzlichen Schutz unter Beibehaltung der Sichtachsen.

Schallschirmend mit individueller Tischanbindung

Mood Line Tischelemente werden in 2 Varianten angeboten. Als Tischaufsatzelement, positioniert auf dem Tisch mit 5 mm Überstand zur Tischkante und als Hintertischelement positioniert an der Tischhinterkante mit hängendem Überstand nach unten (siehe Datenblatt Mood Line connect - Hintertisch 40). Die Befestigung am Tisch erfolgt mittels Klemme, geeignet für Plattenstärken von 19 bis 25 mm.

Nachwachsend und 100% Nachhaltig

Neben dem klassischen Akustikfüllmaterial einem schwer entflammaren Polyestervlies, werden die Mood Line Wände auch mit einer Füllung in 100% Schafschurwolle angeboten.



Trapez Trapez



Rechteck mit Glasaufsatz Rechteck

Daten Mood Line connect Tischaufsatz 40

Wandstärke 40 mm

Ausführung vollumpolstert

Seitenwände lotrecht oder trapezförmig

Anbindungsoptionen mittels Tischklemmen

Tischklemmen, pulverbeschichtet
RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006 Weißaluminium

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Optional Glasaufsätze (Rechteck & Trapez)

Optional Organisationszubehör

Optional mit einer Akustikfüllung aus
Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Standard Stellungen (in Rechteck und Trapez Form)



Linear



L-Stellung links / rechts (Trapez)



U-Stellung (Trapez)






L-Stellung links / rechts (Rechteck)






U-Stellung (Rechteck)

Format Breite / Höhe / Tiefe mm

Rechteck

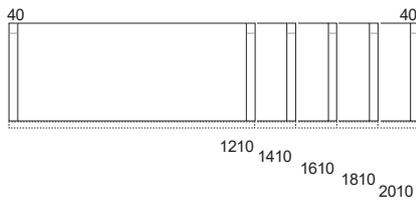


Trapez

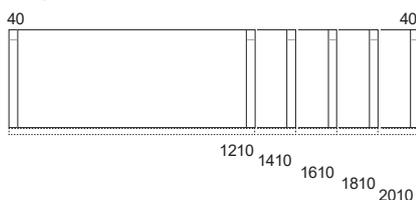

Anbindung

Tischklemme




Zwei Klemmen je Element und Seite, drei Klemmen ab Tischbreite 1800 mm

Option Glasaufsatz Höhe 300 / 400 mm

Rechteck

Trapez



Klemme in RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006 Weißaluminium; Eckverbindung der Gläser mit Silikonklebeband

Mood Line 40 mm

Schallabsorptionsgrad α_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_p 0,21
250 Hz	α_p 0,37
500 Hz	α_p 0,60
1000 Hz	α_p 0,69
2000 Hz	α_p 0,75
4000 Hz	α_p 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,65 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis